


## RTST 42-14 Reitinger Teleskopstapler

### Besondere Eigenschaften:

- Überlastkontrolle mit Bewegungsstopp
- Starre Vorderachse, Pendelachse hinten
- Kippschutz
- Hydraulische Abstützung
- Automatische Differentialsperre/ Vorderachse

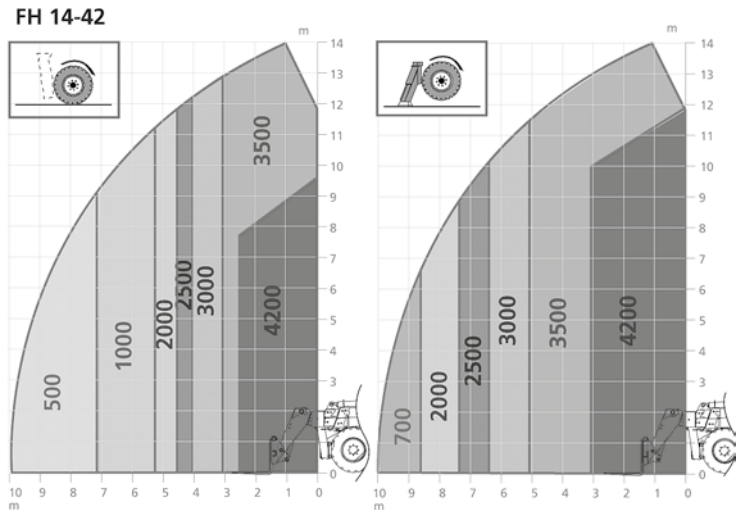

### Technische Daten:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Max. Hubkraft:                        | 4.200 kg         |
| Lastschwerpunktstand:                 | 0,50 m           |
| Max. Hubhöhe:                         | 14,30 m          |
| Max. Reichweite:                      | ca. 10 / 9,30 m* |
| Max. Hubhöhe bei max. Last:           | ca. 12 m         |
| Antrieb:                              | Diesel           |
| Kraftübertragung:                     | **               |
| Allradantrieb:                        | ja               |
| Allradlenkung:                        | ja               |
| Gesamtlänge:                          | 6,40 m           |
| Gesamtbreite:                         | 2,32 m           |
| Abstützbreite:                        | 3,46 m           |
| Gesamthöhe:                           | 2,58 m           |
| Wendekreisradius (Außenkante Reifen): | ca. 2,15 m       |
| Bodenfreiheit:                        | 44 cm            |
| Max. Fahrgeschwindigkeit:             | 30 km/h          |
| Eigengewicht:                         | 11.450 kg        |

\* Nicht abgestützt, ab Vorderkante / ab Stützen

\*\* Hydrostatischer Fahrtrieb



**W. Reitinger GmbH & Co KG**  
Westbahnstr. 4  
A-4490 St. Florian

Tel.: +43 7224/ 671 96  
E-Mail: office@w-reitinger.at  
Web: www.w-reitinger.at

**W. REITINGER**

Technische Daten weitgehend nach Herstellerangaben - Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

40040401507