
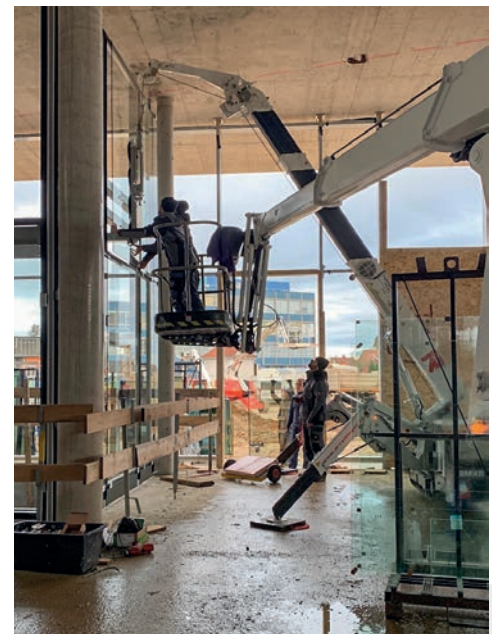


RMKR 35-12

Reitinger Mini-Kran mit Raupenfahrwerk

Besondere Eigenschaften:

- Sehr flexibel im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Geländegängig dank Gummikette
- Bodenschonend
- Durchfahrt durch Türen möglich (**63cm breite**)
- Mit abwinkelbarer Klappspitze
- Diesel- und Elektroantrieb
- Funkfernsteuerung
- Darf **ohne** Kranschein betrieben werden
- Ein-Mann-Bedienung
- Einfacher Transport mit PKW-Anhänger (E-B)
- Der stärkste Minikran in seiner Klasse
- Das Schieben von am Boden stehenden Lasten ist nicht erlaubt

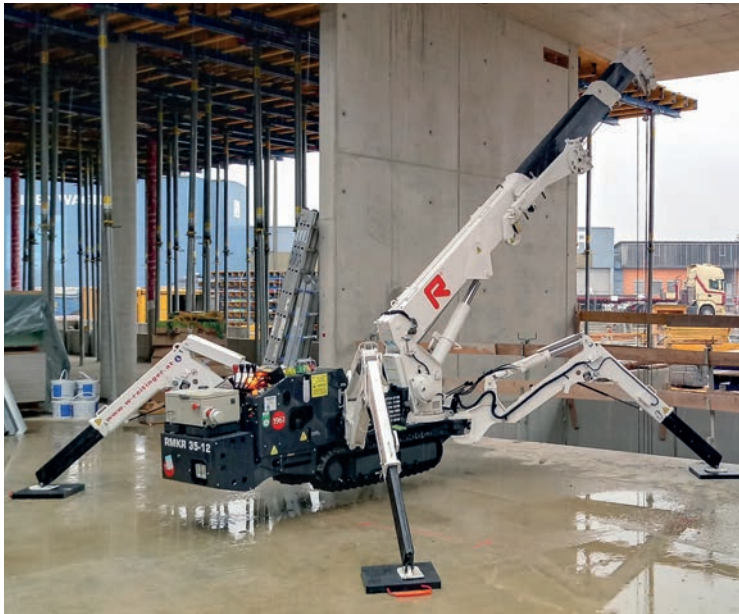

W. Reitinger GmbH
 Westbahnstr. 4
 A-4490 St. Florian

T: +43 7224 / 67196
 M: office@w-reitinger.at
 W: www.w-reitinger.at

W. REITINGER

Technische Daten weitgehend nach Herstellerangaben - Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

60070201803 Seite 1/2

RMKR 35-12


Reitinger Mini-Kran mit Raupenfahrwerk

Technische Daten:

Max. Traglast:	3,5 to x 1,4 m
Max. Arbeitsbereich:	10 m
Max. Hakenhöhe:	11,80 m
Max. Abstützbereich:	3,9 m x 3,9 m
Teleskopsystem:	2,53 m - 8,65 m Auslegerlänge
Abmessungen Transportstellung:	2.820 mm (L) x 630 mm (B) x 1.375 mm (H)
Schwenkbereich:	360°
Antrieb:	Diesel oder Elektroantrieb - Stufenlos
Raupenbodenlänge:	1.050 mm
Raupenbreite:	180 mm
Raupenbodendruck:	0,59 kg / cm ²
Steigfähigkeit:	20 %
Eigengewicht:	ca. 2.300 kg

Traglastdiagramm Hauptausleger:

mit maximaler Abstützbasis, Arbeitsbereich 360°

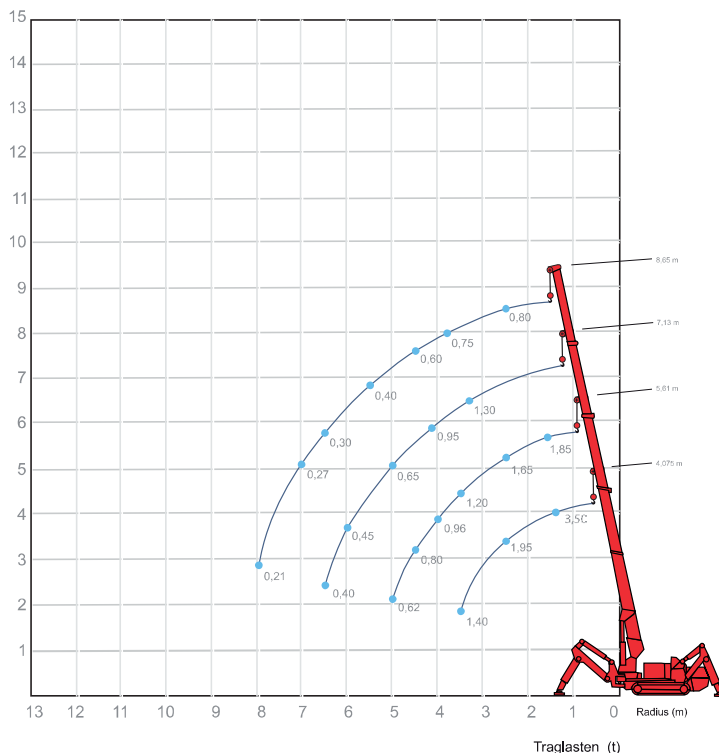

Die Leistungsdaten des Kranes mit anderer Ausstattung wie zB. mit Klappspitze erhalten Sie gerne auf Anfrage.

W. Reitinger GmbH
Westbahnstr. 4
A-4490 St. Florian

T: +43 7224 / 67196
M: office@w-reitinger.at
W: www.w-reitinger.at

W. REITINGER

Technische Daten weitgehend nach Herstellerangaben - Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

60070201803 Seite 2/2