

## RMKR 80-26

### Reitinger Mini-Kran mit Raupenfahrwerk

#### Besondere Eigenschaften:

- Sehr flexibel im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Geländegängig dank Gummikette
- Bodenschonend
- Mit abwinkelbarer und teleskopierbarer Klappspitze
- Diesel- und Elektroantrieb
- Einhand-Funkfernsteuerung
- Ein-Mann-Bedienung
- Intelligente Sprachwarnanlage
- Kranschein erforderlich
- Das Schieben von am Boden stehenden Lasten ist nicht erlaubt!



#### Technische Daten:

Max. Traglast:	8,0 to x 2,0 m
Max. Arbeitsbereich:	20,0 m (25,9m mit Spitze)
Max. Hakenhöhe:	19,5 m (25,2m mit Spitze)
Max. Abstützbereich:	6,5 m x 6,3 m
Teleskopsystem:	4,8 – 19,2 m Auslegerlänge
Abmessungen Transportstellung:	5,61 m(L) x 1,67 m(B) x 2,185 m(H)
Schwenkbereich:	360°
Antrieb:	Diesel oder Elektroantrieb - Stufenlos
Raupenbodenlänge:	2.240 mm
Raupenbreite:	400 mm
Raupenbodendruck:	0,48 kg / cm <sup>2</sup>
Steigfähigkeit:	20°
Eigengewicht:	ca. 8.660 kg

**W. Reitinger GmbH**  
 Westbahnstr. 4  
 A-4490 St. Florian

T: +43 7224 / 67196  
 M: office@w-reitinger.at  
 W: www.w-reitinger.at

**W. REITINGER**


Technische Daten weitgehend nach Herstellerangaben - Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

60070502208 Seite 1/3

# RMKR 80-26

## Reitinger Mini-Kran mit Raupenfahrwerk

**Traglastdiagramm Hauptausleger:**  
mit maximaler Abstützbasis, Arbeitsbereich 360°

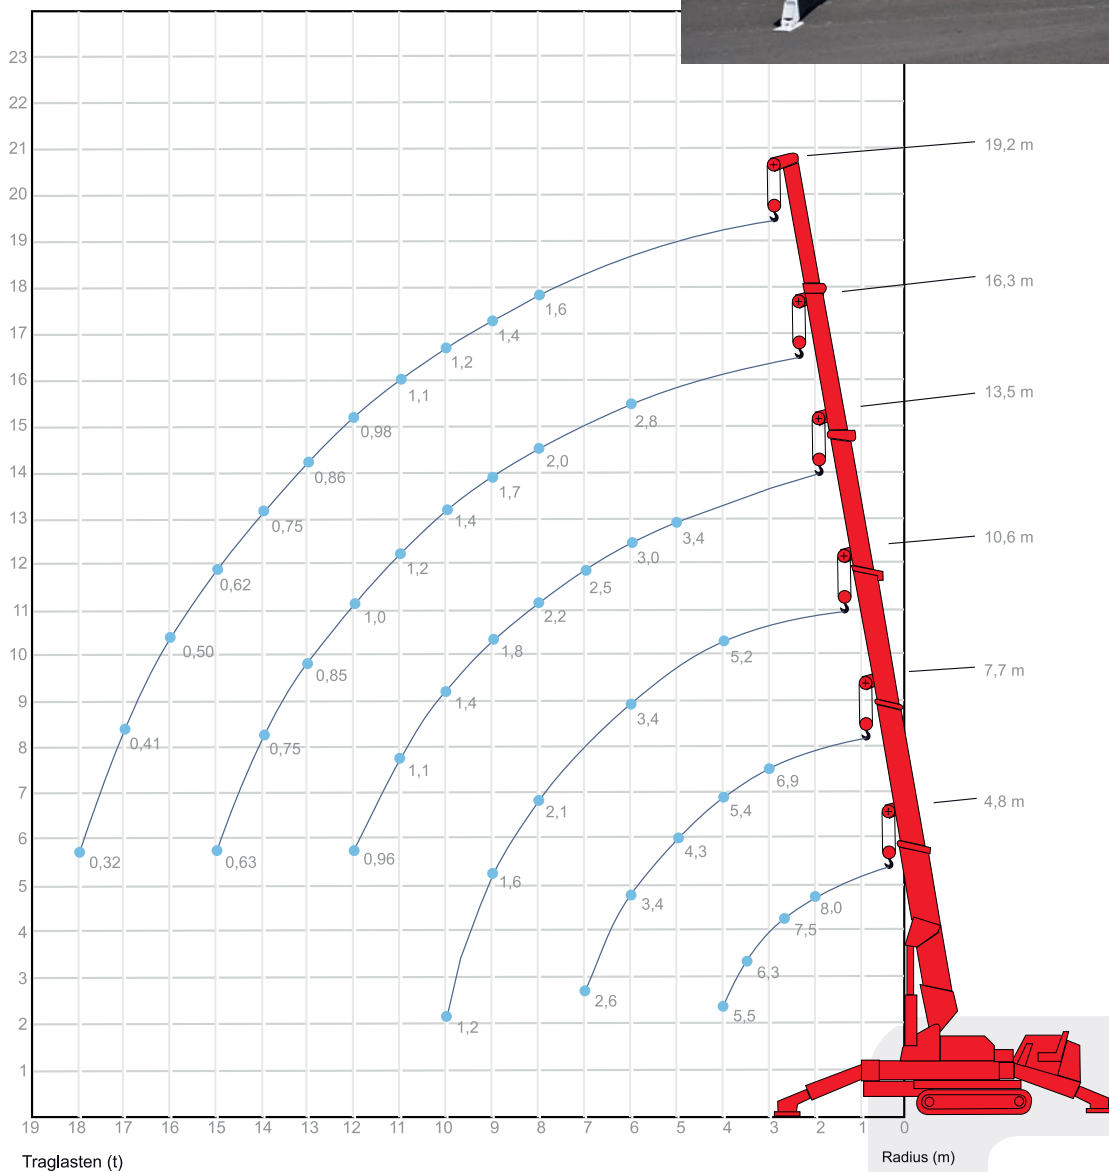

**W. Reitinger GmbH**  
Westbahnstr. 4  
A-4490 St. Florian

T: +43 7224 / 67196  
M: office@w-reitinger.at  
W: www.w-reitinger.at

Technische Daten weitgehend nach Herstellerangaben - Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.


60070502208 Seite 2/3

# RMKR 80-26

Reitinger Mini-Kran mit Raupenfahrwerk

## Traglastdiagramm mit abwinkelbarer und teleskopierbarer Klappspitze:

mit maximaler Abstützbasis, Arbeitsbereich 360°

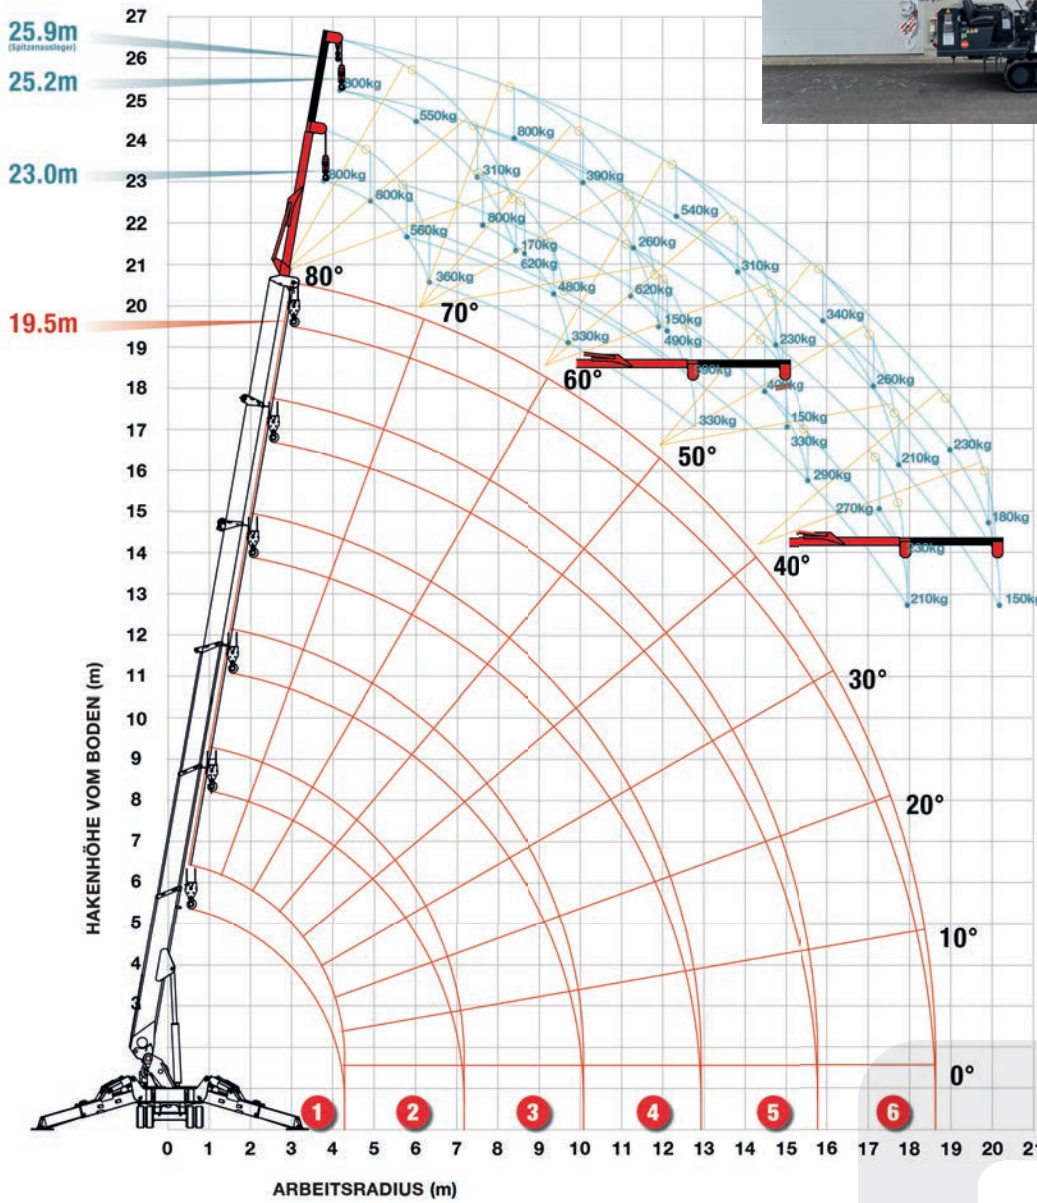

W. Reiter GmbH  
Westbahnstr. 4  
A-4490 St. Florian

T: +43 7224 / 67196  
M: office@w-reiter.at  
W: www.w-reiter.at

Technische Daten weitgehend nach Herstellerangaben - Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

60070502208 Seite 3/3